

小型锂离子可充电电池

SLB03070LR35

nichicon

◆规格


使用温度范围	-30℃ ~ +60℃
标称电压	2.4V
最大充电电压	2.8V
放电停止电压	1.8V
标称容量	0.35mAh
额定容量	0.35mAh
最大充电 / 最大放电电流	7mA (20℃)
额定能量	0.84mWh
E. S. R. (at 1kHz, 2.4V)	8 ohm
重量	0.12g

- UL1642
- IEC62133-2: 2017 认定品

◆特长

- 高温环境下, 60℃可以工作
- 支持 20C 的急速充放电
- 可低速率 (0.01C) 充电
- 优秀的循环特性 (5,000 次_@25℃)
- 可在寒冷环境下 (-30℃) 充放电
- 不易破裂或着火, 非常安全


◆尺寸图 (例)

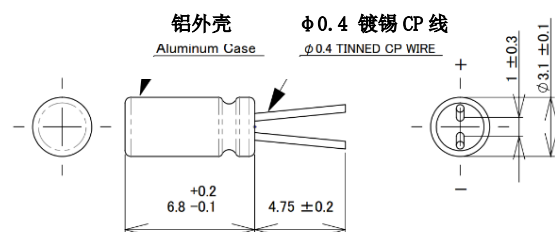

单位: mm




◆SOC-OCV 曲线

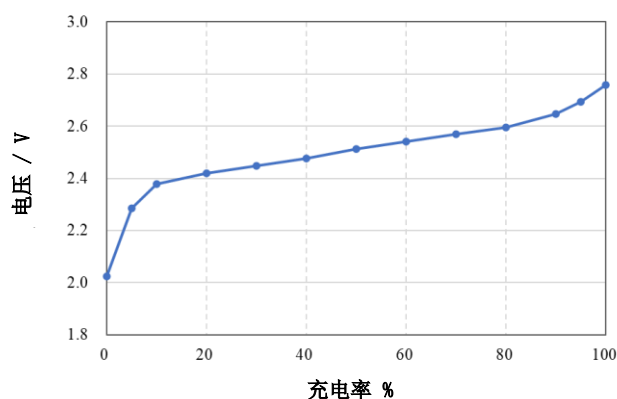


◆特性

充电特性

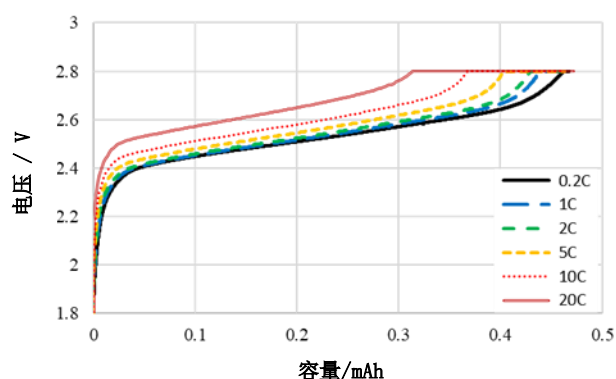

放电特性

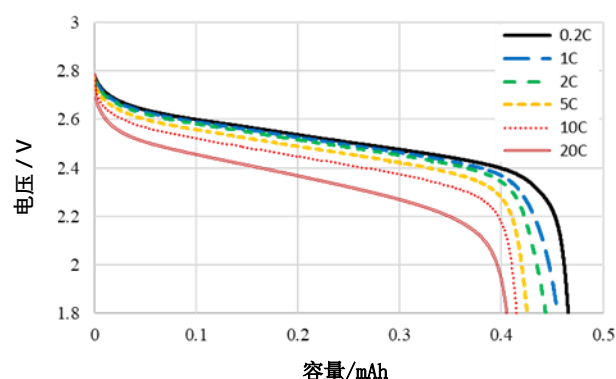

请注意: 此资料仅用于说明目的, 并非保证资料。
另外, 记载内容有可能变更, 敬请留意。